

長期間の雑草抑制効果!

目標10年以上

防草コート 吹付工

確実性

持続性

経済性


シャットアウト

雑草を長期間

吹付施工で効率的!

モルタル吹付と同レベルの硬さ

強固な基盤で
浸食を防止しながら
雑草の発芽を抑える

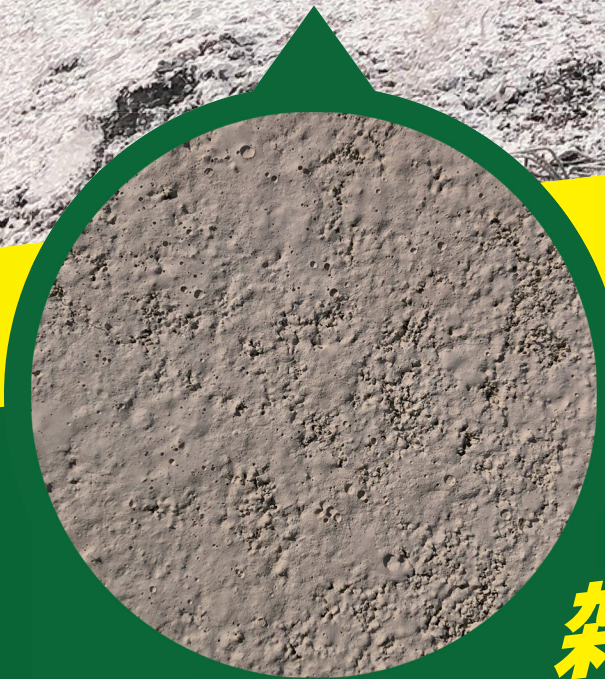


施工の流れ

01 着手前



雑草が生えている状態。

02 除草・下地処理

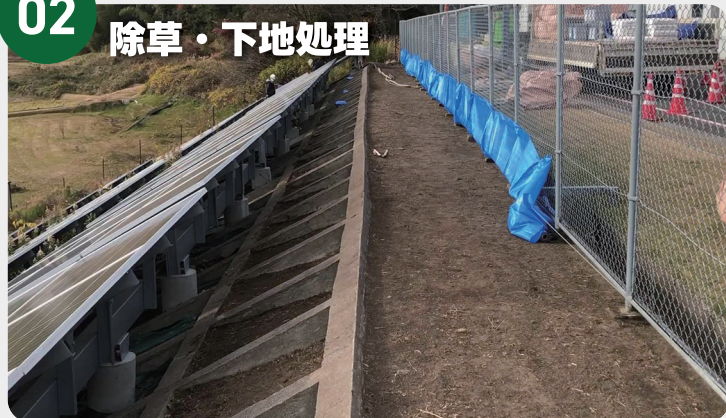

除草後に地盤や法面の下処理を行う。

03 材料練り混ぜ



モルタルミキサーに既定量の水を溜め、珪砂・白セメント・着色剤・混和剤を投入して十分に練り混ぜる。

04 吹付け



施工箇所まで吹付ホースを延長しておきモルタルポンプにより基材を圧送して万遍なく吹付ける。

05 吹付け完了



人が歩いても大丈夫!

硬質基盤で雑草を根絶!

三重県多気郡大台町江馬 668-1

株式会社丸八土建

TEL (0598)-76-0100

FAX 0598-76-0888 / MAIL info@maru8doken.co.jp



HPはこちら

防草コート吹付工

吹付施工による効率化！
長期間(目標10年以上)の雑草抑制を実現！
経済性にも優れる！(参考価格 1,400円 / m²)

雑草抑制

お気軽にご相談ください